

Technische fiche: kamerthermostaat calorMATIC VRT 370

bijzondere kenmerken

- modulerende kamerthermostaat met verlichte display
- intuïtieve bediening zonder voorkennis
- extra brede display met tekst en symbolen (23 talen)
- snelle inbedrijfname door een installatieassistent
- weekprogramma voor verwarming, sanitair en omloopcircuit
- nachtverlaging
- speciale functies zoals:
 - keuze tussen automatische aanpassing van de vertrekwatertemperatuur of aan/uit-sturing
 - zomerfunctie
 - partyfunctie
 - functie 1 dag thuis of afwezig
 - anti-legionellabescherming
 - vakantieprogramma
 - eenmalige boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren
 - automatische aanpassing zomer/winter uur
 - sturing omlooppomp (met accessoire module VR 40, alleen voor de ecoTEC pro)
 - volgende onderhoudsbeurt
 - weergave actuele waterdruk cv-installatie
- eBUS-verbinding (2-draads)

toepassingen


- kamerthermostaat voor 1 ongemengd cv-circuit
- automatische aanpassing van de vertrekwatertemperatuur in functie van het temperatuurverschil tussen de actuele en gewenste binnentemperatuur
- voor alle Vaillant verwarmingsketels met eBUS-aansluiting
- in combinatie met een sanitaire warmwaterboiler

uitrusting

- kamerthermostaat
- wandsokkel
- klein materiaal (schroeven en pluggen)


accessoires

- module 2 van 7 (code 0020017744)

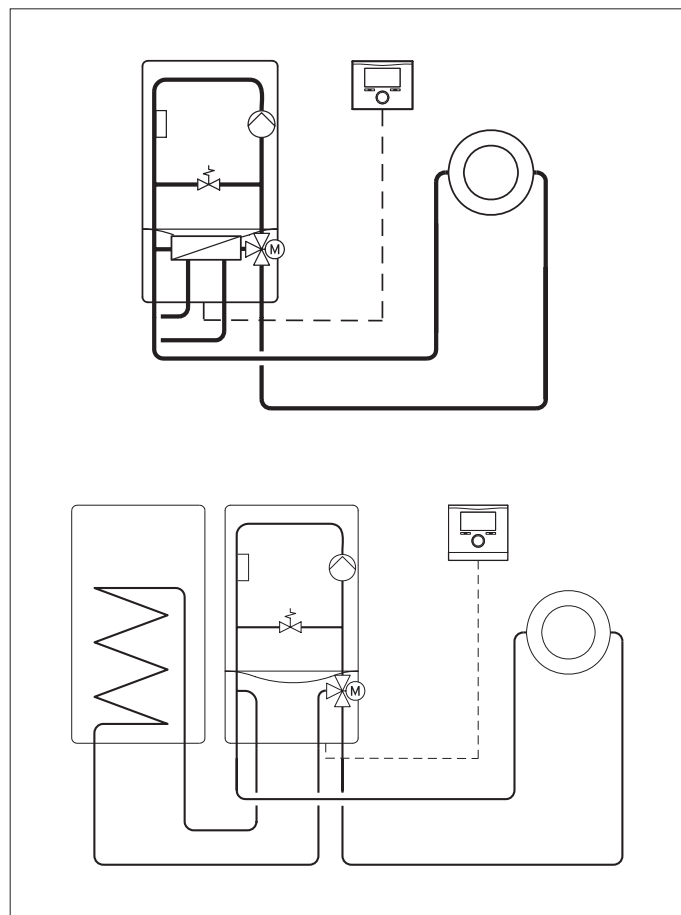


Benaming	Artikelnummer
calorMATIC VRT 370	0020108142


Maatschets en aansluitpunten

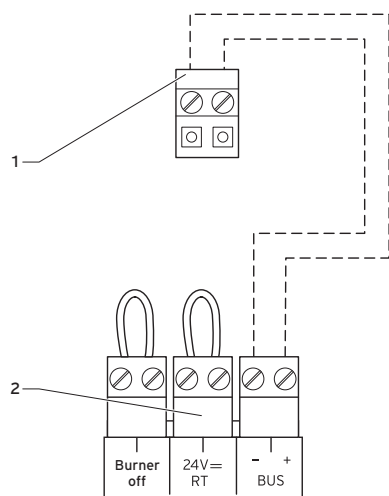

Legende:
 1 klemmen eBUS-regelaar
 2 klemmen Vaillant-ketel

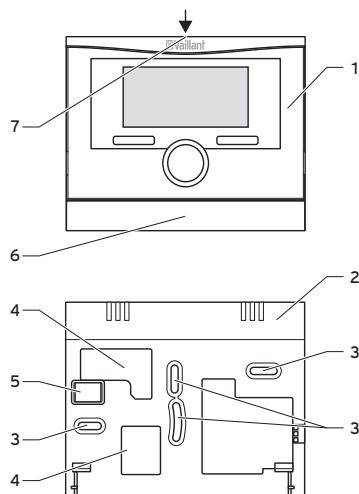

Legende:
 1 regelaar
 2 wandsokkel
 3 bevestiging
 4 kabeldoorvoer
 5 klemmen eBUS
 6 bescherming
 7 bevestiging

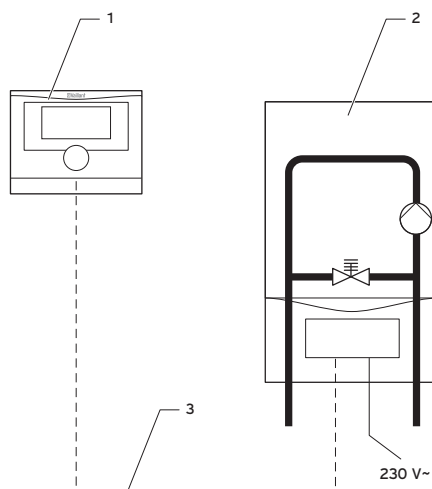

Legende:
 1 regelaar
 2 wandketel
 3 eBUS-verbinding

Technische gegevens		calorMATIC VRT 370
bedrijfsspanning U _{max} . opgenomen stroom	V mA	24 < 50
max. toegelaten omgevingstemperatuur	°C	50
sectie bedrading	mm ²	0,75 ... 1,5
afmetingen met wandsokkel		
hoogte	mm	115
breedte	mm	147
diepte	mm	50
beschermingsgraad	-	IP 20
beschermingsklasse regelaar	-	III