


eloMENT infrarood panelen

Modern warmtecomfort dankzij dynamische stralingsverwarming

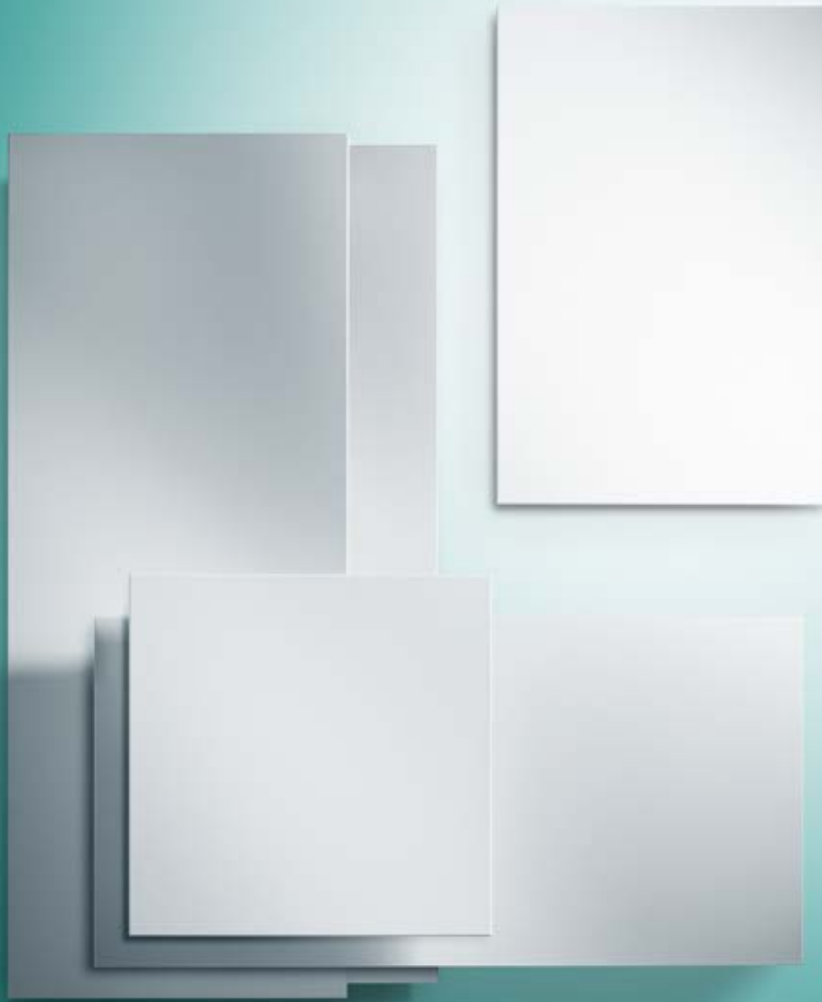


SLECHTS
17 mm diep

Voordelen:

- ✓ Ruimtebesparend door geringe diepte van 17 mm
- ✓ Verwarmingselement straalt dezelfde nuttige stralingswarmte uit als de zon of een open haard
- ✓ Kamertemperatuur kan tot 2°C lager worden ingesteld met hetzelfde comfortgevoel
- ✓ De stralingswarmte voorkomt condensvorming op de muren



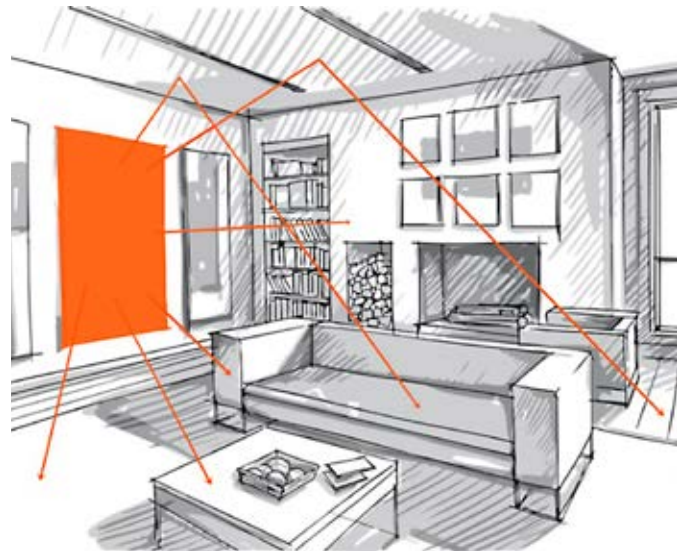

eloMENT infraroodverwarming: aangename warmte in een oogwenk

Dat eloMENT elektrische infrarood (IR-)panelen zo goed als onmiddellijk hun aangename warmte verspreiden, maakt hen ideaal als (bij)verwarming voor bijvoorbeeld de badkamer.

De panelen stralen de infrarood-warmte uit, net als een kachel. Deze straling verwarmt de voorwerpen in de ruimte op (en niet de lucht in de ruimte), waardoor er een comfortabeler warmtegevoel ontstaat.

Daar komt bovendien weinig luchtcirculatie aan te pas, zodat de stofvervuiling sterk beperkt blijft. Perfect voor wie met stofallergie kampt.

De eloMENT panelen bieden keuze tussen vijf verschillende formaten en vermogens. Met een diepte van 17 mm, nemen ze nauwelijks plaats in. De stralingshoek van 140° vraagt idealiter om installatie direct onder het plafond of bovenaan de wand.

Regeling gebeurt via de draadloze thermostaat-afstandsbediening. Optioneel is ook installatie van een openraamdetectie mogelijk.

Specificaties eloMENT infrarood panelen

Omschrijving	Eenheid	VEI 300 / 1 MW	VEI 500 / 1 MW	VEI 700 / 1 MW	VEI 800 / 1 MW	VEI 1000 / 1 MW
Artikelnummer		0010023193	0010023194	0010023195	0010023196	0010023197
Capaciteit	W	320	500	650	800	1.000
Stroomvoorziening	V	230V / 50Hz 1/N/PE				
Montage		Wand / plafond				
Afmetingen (Hoogte / Breedte / Diepte)	mm	592 / 592 / 17	592 / 892 / 17	592 / 1.192 / 17	592 / 1.492 / 17	750 / 1.500 / 17
Gewicht	kg	7,8	11	14	17	21,5
Elektrische aansluiting	V, Hz	230, 50-60				
Stroomsterkte	A	1,4	2,2	2,8	3,5	4,3
Beschermingsklasse	IP	21				
Aansluiting		Stekker, geaard				
Kabellengte	mm	1.850				
Voorzijde		Metaal				
Kleur, afwerking		Wit RAL 9003 zijdeglans, slag- en krasbestendige poedercoating				
Max. oppervlakte temperatuur	°C	120				

Verwarming
 Koeling
 Hernieuwbare energie

N.V. Vaillant

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos
Tel. 02/334 93 00
www.vaillant.be - info@vaillant.be

Mijn huis, mijn comfort