


ecoTEC plus: Meer dan een update



ecoTEC plus: onze bestseller in een nieuw jasje

De bestseller uit je portfolio werd geüpgraded met de nieuwste technologie. Zo blijft het een betrouwbaar verwarmingssysteem voor vandaag en morgen. Dankzij de optimale prijs-kwaliteitverhouding is ecoTEC plus een goede keuze voor elke klant. Met de nieuwe smart feature 'ioniDetect' stelt het systeem zich automatisch af op fluctuerende gastypes en -kwaliteiten. Zo kunnen je klanten ervan op aan dat hun verwarmingsketel altijd optimaal werkt, zonder dat je zelf iets moet doen. Daarnaast heeft de ecoTEC plus niet alleen een hoog rendement, maar ook een compact ontwerp. Het is dus een plaatsbesparende vervanger voor oude ketels.

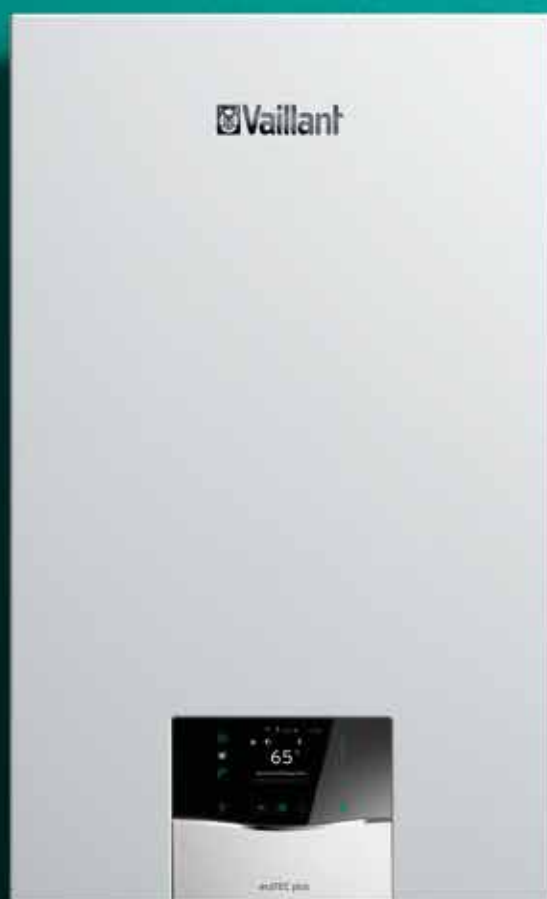

ecoTEC plus VCW

ecoTEC plus 15-40 kW

De nieuwe ecoTEC plus is de perfecte allrounder voor een- of meergezinswoningen. Hij is verkrijgbaar in 2 verschillende versies: VC en VCW (met ingebouwde sanitaire warm water-productie)

- Vermogens: 15, 25, 35 kW (VC) en 32, 36, 40 kW (VCW)
- De nieuwe IoniDetect past zich automatisch aan het type gas aan en dit zonder verlies aan vermogen
- Slimme connectiviteit en een compact ontwerp
- Nieuwe touchscreen die installatie en onderhoud vergemakkelijkt
- LIN-bus levert nauwkeurige gegevens om problemen op te sporen
- Groot sanitair warmwatercomfort tot 40 kW
- Plug & Play aansluiting met myVAILLANT connect internetmodule

Nieuwe touchscreen voor een vlotte installatie

Het design en de bediening van de ecoTEC plus-interface liggen in de lijn van de andere producten en het controle-paneel maakt de installatie en bediening gemakkelijker dan ooit. De gebruiker vindt vlot zijn weg in de duidelijke menu-structuur, de installatie-assistent en de touchscreen..



Gemakkelijk te regelen via een ingebouwde touchscreen of met de gratis app

Uitmuntende prestaties en bewezen doeltreffende technologie

De nieuwe ecoTEC plus: een flexibele ketel met state-of-the-arttechnologie, geschikt voor elk huis.



Slimme verbrandingsregeling: IoniDetect

De verbrandingsregelaar IoniDetect is de kern van de nieuwe ecoTEC plus. Dit verbrandingssysteem detecteert het gastype automatisch en past zichzelf aan de fluctuerende gaskwaliteit aan. De nieuwe ingebouwde ionisatie-elektrode houdt de vlam voortdurend in de gaten. Het systeem past de gas-luchtverhouding aan, zodat de verbrandingskwaliteit optimaal blijft. Je klanten zullen dus helemaal klaar zijn voor de omschakeling van L- naar H-gas die voor de deur staat.

De hoogrendementspomp die met je praat

Heb je correcte gegevens nodig voor een snel onderhoud? ecoTEC plus is uitgerust met een moderne hoogrendementspomp met LIN-buscommunicatie, zodat je meer gedetailleerde informatie terugvindt via het nieuwe interfacemenu. Je krijgt nauwkeurige data, bv. een overzicht van het elektriciteitsverbruik van de pomp, om de juiste diagnose te stellen en efficiënter te troubleshooten. Zo kun je je klanten nog beter van dienst zijn.



Dankzij de Plug & Play aansluiting en myVAILLANT connect is installatie en bediening moeiteloos

Maak verbinding met ecoTEC plus

Willen je klanten hun verwarmingssysteem eenvoudig en intuïtief kunnen bedienen vanop afstand? Combineer dan de weersafhankelijke thermostaat sensoCOMFORT VRC 720 met de internetmodule myVAILLANT connect, zodat je klanten de belangrijkste bedieningsfuncties vlot kunnen gebruiken via de myVAILLANT-app. Ook als ze niet thuis zijn. En we hebben ook aan jou gedacht: ecoTEC plus, sensoCOMFORT en de myVAILLANT-app hebben hetzelfde design en worden op dezelfde manier bediend. Dus als je de menustructuur van één toestel kent, kan je ook overweg met de andere.



Ontdek
myVAILLANT pro
Service






Compacte en stijlvolle warmwateropslag

Willen je klanten een extern opslagvat met veel warmwatercomfort? Geen probleem! De nieuwe Vaillant VIH Q 75/2B (uniSTOR) kan aan de muur worden bevestigd en heeft hetzelfde formaat en design als de nieuwe ecoTEC plus-ketels. Zo kun je een compacte en stijlvolle oplossing voorstellen. Installeer de toestellen naast elkaar of gestapeld afhankelijk van de ruimte.



* Registreer de ecoTEC plus-ketel, je klant geniet van 3 jaar extra garantie en jij spaart punten met het Vedette-getrouwheidsprogramma!

 **Vaillant**
VEDETTE

Technische gegevens		ecoTEC plus					
		VC			VCW		
		15CS/1-5	25CS/1-5	35CS/1-5	32CS/1-5	36CS/1-5	40CS/1-5
Verwarmingsvermogen voor 50 / 30°C Aardgas (G20) (Min. – Max.)	kW	2,8 - 16,4	3,9 - 27,0	4,3 - 37,7	3,9 - 27,0	3,9 - 33,3	4,3 - 37,7
Verwarmingsvermogen voor 80 / 60°C Aardgas (G20) (Min. – Max.)	kW	2,5 - 14,8	3,5 - 25,0	4,0 - 34,8	3,5 - 25,0	3,5 - 29,9	4,0 - 34,8
Verwarmingsvermogen voor 50 / 30°C Lpg (G31) (Min. – Max.)	kW	5,4 - 16,4	8,4 - 27,0	nvt	8,4 - 27,0	8,4 - 33,3	nvt
Verwarmingsvermogen voor 80 / 60°C Lpg (G31) (Min. – Max.)	kW	4,8 - 14,8	7,8 - 25,0	nvt	7,8 - 25,0	7,8 - 29,9	nvt
Verwarmingsvermogen sanitair warm water Aardgas (G20)	kW	20	30	39,7	31,8	35,6	39,7
Verwarmingsvermogen sanitair warm water LPG (G31)	kW	20	30	nvt	31,8	34,4	nvt
Max. werkdruk Verwarmingsschakeling	bar	3			3		
Afmetingen, onverpakt:							
Hoogte / Breedte / Diepte	mm	720 / 440 / 348		720 / 440 / 382	720 / 440 / 348		720 / 440 / 382
Gewicht, onverpakt, zonder water	kg	34	36	40,5	37	39	42
Verbruik met:							
Aardgas (G20)	m³/h	2,2	3,2	4,3	3,4	3,9	4,3
Aardgas (G25)	m³/h	2,5	3,5	5	4	4,5	5
Lpg (G31)	kg/h	0,8	1,25	nvt	1,33	1,45	nvt
Aansluiting cv vertrek/retour.		G 3/4			G 3/4		
Aansluiting gas		Ø 15 mm			Ø 15 mm		
Aansluiting rookgasafvoer/luchttoevoer	mm	Ø 60/100		Ø 80/125	Ø 60/100	Ø 80/125	
Energie label (sinds 26/09/2019)	 (A+++ tot D)						
	 (A+ tot F)	-					

Uw installateur



Verwarming



Koeling



Hernieuwbare energie

Vaillant

Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel. 02/334 93 00
www.vaillant.be
info@vaillant.be

Volg ons!

