


 Chaudière murale à condensation au gaz • ecoTEC plus

**NOUVEAU**

# ecoTEC plus Plus qu'une mise à niveau

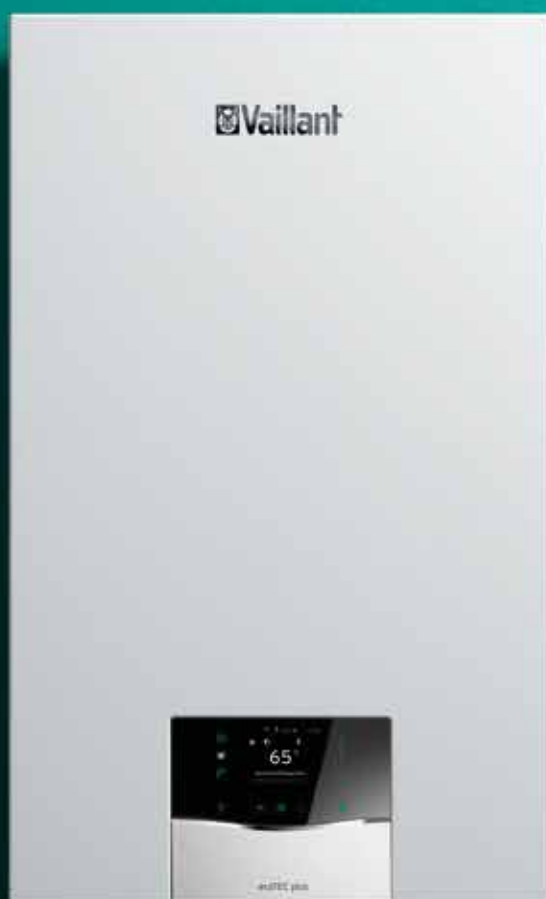

 **Vaillant** Ma maison, mon confort

# ecoTEC plus : notre best-seller fait peau neuve

Le modèle le plus vendu dans votre gamme est désormais équipé des derniers raffinements technologiques. Il conserve donc toute sa fiabilité, aujourd'hui et demain. Son rapport qualité-prix optimal en fait un excellent choix pour tous les clients. La nouvelle fonctionnalité intelligente 'ioniDetect' permet au système de s'adapter automatiquement aux différences de qualité et aux types de gaz. Vos clients sont ainsi rassurés que leur chaudière fonctionne toujours de manière optimale, sans que vous ayez à intervenir. Par ailleurs, l'ecoTEC plus offre un rendement élevé, tout en étant très compacte. Elle remplace donc avantageusement les anciennes chaudières.



ecoTEC plus VCW

## ecoTEC plus 15-40 kW

La nouvelle chaudière ecoTEC plus s'adapte idéalement à toutes les habitations unifamiliales ou plurifamiliales. Elle est disponible en 2 versions: VC et VCW (avec production d'eau chaude sanitaire intégrée) :

- Puissances : 15, 25, 35 kW (VC) et 32, 36, 40 kW (VCW)
- La nouvelle fonction IoniDetect s'adapte automatiquement au type de gaz et cela sans perte de puissance
- Connectivité intelligente et compacité
- Nouvel écran tactile pour une installation et un entretien encore plus faciles
- La communication LIN-bus fournit des informations précises pour détecter tout problème éventuel.
- Confort sanitaire élevée grâce à une puissance jusqu'à 40 kW
- Connexion Plug & Play avec la passerelle internet myVAILLANT connect

## Nouvel écran tactile, pour une installation rapide et sans souci

Le design et l'utilisation de l'interface de l'ecoTEC plus n'ont rien à envier aux autres produits et grâce à son panneau de contrôle, l'installation et l'utilisation sont plus faciles que jamais. L'utilisateur est rassuré par la structure du menu très claire, l'assistant à l'installation et l'écran tactile.



Réglage aisé via l'écran tactile ou l'appli gratuite.

# Des prestations exceptionnelles et une efficacité technologique éprouvée

La nouvelle ecoTEC plus : une chaudière polyvalente équipée des derniers raffinements technologiques. Et partout chez elle.



## IoniDetect : un réglage de la combustion intelligent

Le système d'ajustement de la combustion IoniDetect est le coeur de la nouvelle chaudière ecoTEC plus. Il détecte automatiquement le type de gaz et s'adapte en fonction des variations de la qualité du gaz. La nouvelle électrode à ionisation intégrée contrôle la flamme en permanence. La chaudière assure une combustion parfaite grâce à l'ajustement en continu du mélange air/gaz. Vos clients seront donc prêts à passer du gaz L au gaz H (c'est pour bientôt !).

## La pompe à haut rendement qui dialogue avec vous

Vous avez besoin de données correctes avant de procéder à un entretien rapide ? L'ecoTEC plus est équipée d'une pompe à haut rendement moderne et d'une communication par bus LIN, ce qui vous permet d'obtenir des informations plus détaillées via le nouveau menu de l'interface. Vous disposez de données précises, un aperçu de la consommation d'électricité de la pompe par exemple, pour poser le bon diagnostic et résoudre plus efficacement toute anomalie. Vous pourrez ainsi offrir un service de haut niveau à vos clients.



Connexion Plug & Play avec myVAILLANT connect

## Connectez-vous à l'ecoTEC plus

Vos clients souhaitent régler leur système de chauffage à distance, de manière intuitive et en toute simplicité ? Dans ce cas, combinez le nouveau système de régulation sensoCOMFORT VRC 720 avec le module internet myVAILLANT connect ; vos clients pourront ainsi utiliser les principales fonctions via l'appli myVAILLANT. Même lorsqu'ils ne sont pas à la maison. Et nous avons également pensé à vous : l'ecoTEC plus, le sensoCOMFORT et l'appli myVAILLANT ont le même design et leur maniement est identique. En d'autres termes, si vous connaissez la structure du menu d'un appareil, les autres n'auront pas de secret pour vous.



Découvrez  
myVAILLANT pro  
Service



## Un réservoir d'eau chaude compact et élégant

Vos clients souhaitent un grand réservoir d'eau chaude externe ? Pas de problème ! Les nouveaux boilers Vaillant VIH Q 75/2B (uniSTOR) peut être fixés au mur et a le même format et le même design que les nouvelles chaudières ecoTEC plus. Vous pouvez donc leur proposer une solution compacte et esthétique. Les appareils peuvent être installés l'un à côté de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre, en fonction de l'espace disponible.



\* Enregistrez votre chaudière ecoTEC (plus/exclusive) et bénéficiez 3 ans de garantie supplémentaire!

 **Vaillant**  
**VEDETTE**

Données techniques		ecoTEC plus					
		VC			VCW		
		15CS /1-5	25CS /1-5	35CS /1-5	32CS /1-5	36CS /1-5	40CS /1-5
Puissance de chauffage 50 /30 °C Gaz naturel (G20) (min. – max.)	kW	2,8 - 16,4	3,9 - 27,0	4,3 - 37,7	3,9 - 27,0	3,9 - 33,3	4,3 - 37,7
Puissance de chauffage 80 /60 °C Gaz naturel (G20) (min. – max.)	kW	2,5 - 14,8	3,5 - 25,0	4,0 - 34,8	3,5 - 25,0	3,5 - 29,9	4,0 - 34,8
Puissance de chauffage pour 50/30 °C Lpg (G31) (min. – max.)	kW	5,4 - 16,4	8,4 - 27,0	n / A	8,4 - 27,0	8,4 - 33,3	n / A
Puissance de chauffage pour 80/60 °C Lpg (G31) (min. – max.)	kW	4,8 - 14,8	7,8 - 25,0	n / A	7,8 - 25,0	7,8 - 29,9	n / A
Puissance sanitaire gaz naturel (G20)	kW	20	30	39,7	31,8	35,6	39,7
Puissance sanitaire LPG (G31)	kW	20	30	n / A	31,8	34,4	n / A
Pression de service maximale Circuit de chauffage	bar	3			3		
Dimensions hors emballage							
hauteur / largeur / profondeur	mm	720 / 440 / 348		720 / 440 / 382	720 / 440 / 348		720 / 440 / 382
Poids, non emballé, sans eau	kg	34	36	40,5	37	39	42
Consommation au :							
Gaz naturel (G20)	m³/h	2,2	3,2	4,3	3,4	3,9	4,3
Gaz naturel (G25)	m³/h	2,5	3,5	5	4	4,5	5
Lpg (G31)	kg/h	0,8	1,25	n / A	1,33	1,45	n / A
Raccordement départ/retour		G 3/4			G 3/4		
Raccordement au gaz		Ø 15 mm			Ø 15 mm		
Raccordement conduit de fumée/alimentation d'air	mm	Ø 60/ 100		Ø 80/ 125	Ø 60/ 100	Ø 80/ 125	
Label d'efficacité énergétique (depuis le 26/09/2019)	 (A+++ jusqu'à D)	A →			A →		
	 (A+ jusqu'à F)	-			A →		

Votre installateur



Chauffage



Refroidissement



Energie renouvelable

**Vaillant**

Golden Hopestraat 15  
1620 Drogenbos  
Tél. 02/334 93 00  
www.vaillant.be  
info@vaillant.be

Suivez  
nous!

