

Fiche technique: thermostat calorMATIC VRT 370

spécifications

- thermostat modulant avec affichage numérique rétroéclairé
- commande intuitive
- grand affichage numérique avec texte et symboles (23 langues)
- mise en route très rapide avec l'assistant d'installation
- programmation hebdomadaire pour le chauffage central, la production d'eau chaude sanitaire et la boucle sanitaire
- abaissement de nuit
- des fonctions spéciales comme:
 - choix entre fonction modulant ou fonction tout/rien
 - fonction mode 'été'
 - fonction 'fête'
 - fonction 1 jour de présence ou d'absence exceptionnelle
 - protection contre la légionellose
 - programme 'vacances'
 - fonction réchauffe sanitaire rapide (en dehors des heures)
 - mise à jour automatique date et heure
 - commande pompe boucle sanitaire (accessoire VR 40 nécessaire, uniquement pour ecoTEC pro)
 - fonction 'prochain entretien'
 - affichage de la pression d'eau chauffage actuelle
- connexion par eBUS (2-fils)

applications


- thermostat d'ambiance pour 1 circuit de chauffage
- modulant en fonction de la différence de température, de la localisation du thermostat, la température de la chaudière est automatiquement adaptée
- toutes les chaudières Vaillant à connexion eBUS
- en combinaison avec un préparateur d'eau chaude sanitaire

contenu de la livraison

- thermostat d'ambiance
- socle
- pochette contenant des petites pièces (vis, chevilles, ... etc.)


accessoires

- module 2 de 7 (code 0020017744)

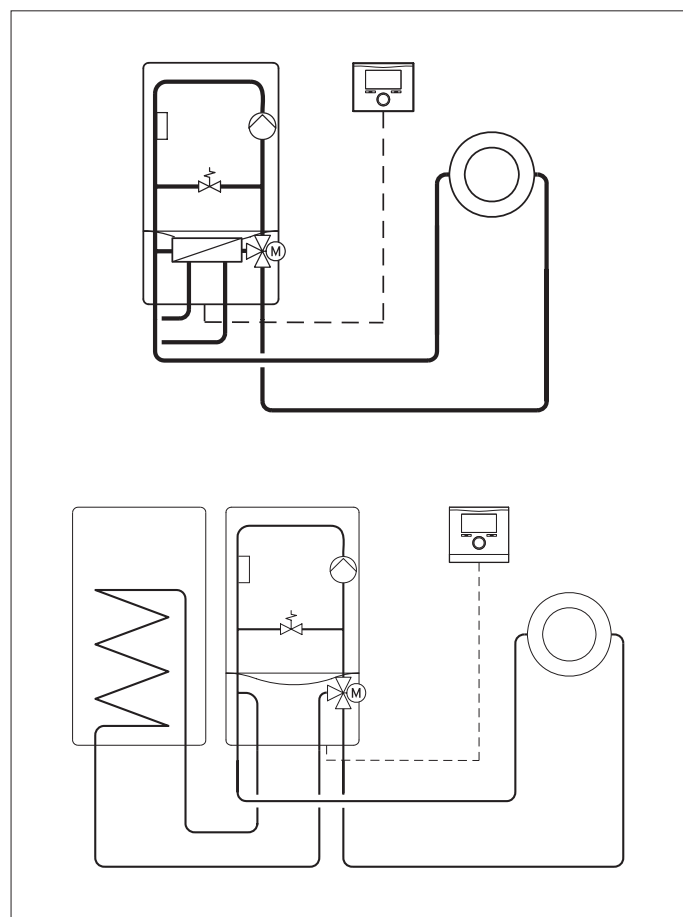

Modèle	Numéro d'article
calorMATIC VRT 370	0020108142

Dimensions et points de raccordement

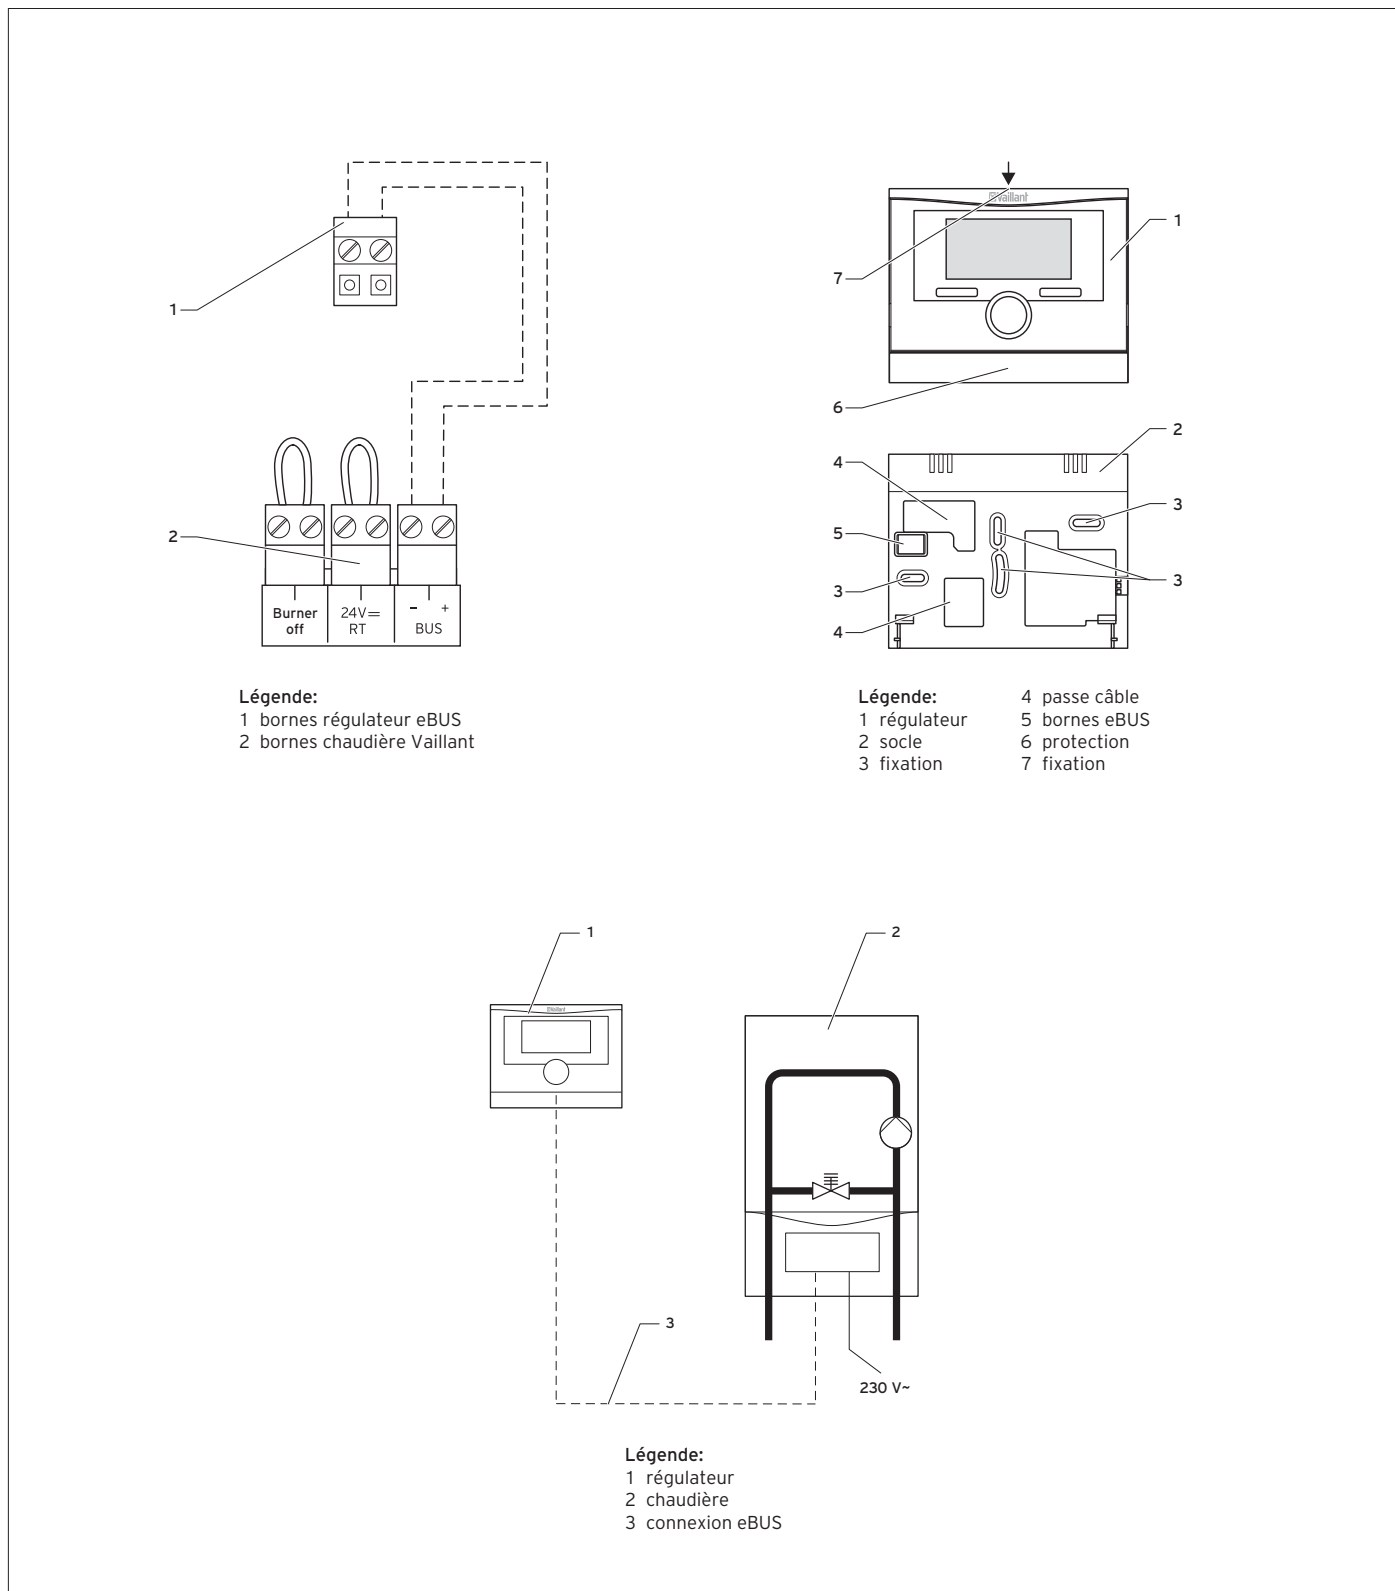

Caractéristiques techniques		calorMATIC VRT 370
tension de service U _{max} . courant absorbé	V mA	24 < 50
température d'environnement max.	°C	50
section câblage	mm ²	0,75 ... 1,5
dimensions avec socle hauteur largeur profondeur	mm mm mm	115 147 50
degré de protection classe de protection	- -	IP 20 III